



DCW-G3 – Die neueste Generation unserer Lkw-Räder

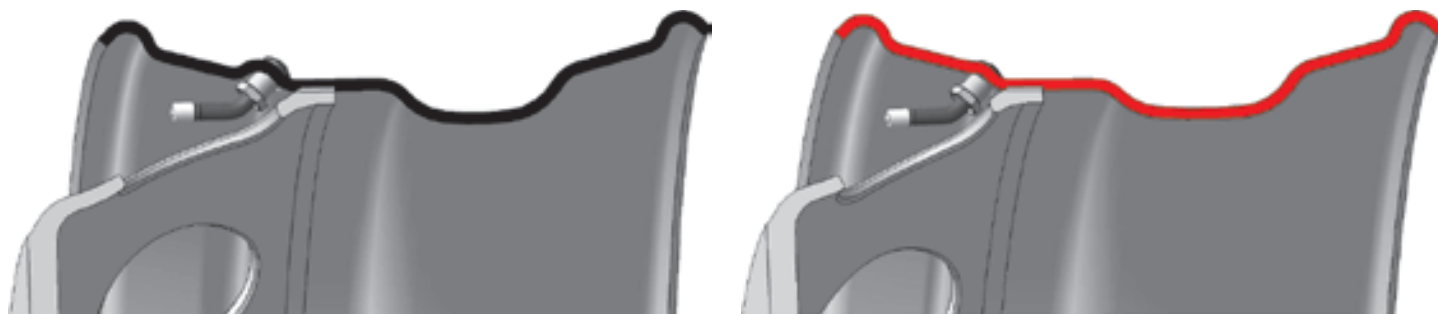

Räder mit Hump

DCW-G3

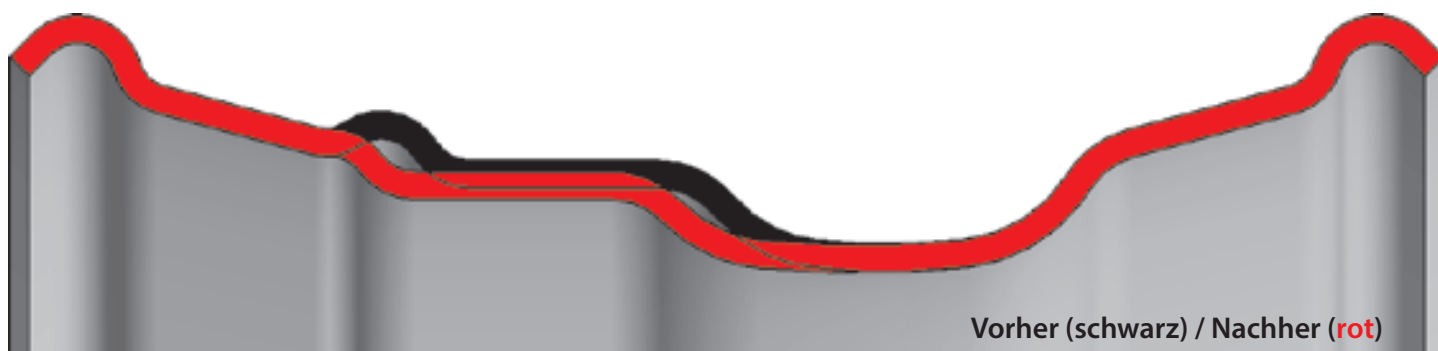

Vorher (schwarz) / Nachher (rot)

Der direkte Vergleich

- ▶ Nochmals verringertes Radgewicht durch neue Kontur, dadurch erhöhte Zuladung möglich
- ▶ Kein Hump – keine Probleme bei der Reifenmontage / -demontage
- ▶ Standard außenliegendes Ventil (ALV) kann benutzt werden
- ▶ Völlig RDKS-kompatibel
- ▶ Verfügbar in allen gängigen Abmessungen
- ▶ Patentierte Entwicklung
- ▶ Europäische Erstausrüsterqualität

Sortiment Steilschulterräder

Bauart ⁴⁾	LZ	LK	ML	BL	RZ ¹⁾	ET	HMA	Tragfähigkeit (kg)	Fahrzeughersteller	Artikelnummer (alt)	Artikelnummer ³⁾
17.5 x 6.00											
ILV	6	205	161	M18DS32	(MZ)	116,0	125,0	1550	Daimler	803 VB	14020
ALV	6	205	161	M18	MZ	120,0	131,0	1850	Iveco, Paccar, Trailer	8030.83	14000
ALV	6	245	202	M18	MZ	115,0	125,0	1850	Daimler		35038
ALV	6	245	202	M18DS32	(MZ)	115,0	125,0	1700	Daimler		11146
ALV	6	245	191	M20	MZ	121,5	131,0	1850	Iveco		14014
ALV	6	245	202	M18	MZ	121,5	131,0	1850	MAN, Volvo, Trailer	803 WA	14008
ILV	10	225	176	M22	MZ	122,5	133,0	3150	Trailer		35002
ILV	10	225	176	M22IS36	(MZ)	122,5	133,0	3150	Trailer	803 KA	14015
²⁾ 8 R 17.5 / 8.5 R 17.5 / 9 R 17.5 / 9.5 R 17.5 / 205/65 R 17.5 / 205/75 R 17.5 / 215/75 R 17.5 / 225/75 R 17.5											
17.5 x 6.75											
ALV	6	205	161	M18ES32	(MZ)	0		2725	Trailer	806 AB	14019
ALV	6	245	202	M18	MZ	129,0	139,0	2240	Daimler		35037
ALV	6	245	202	M18DS32	(MZ)	129,0	139,0	2000	Daimler		35005
ALV	6	245	202	M18	MZ	134,0	145,0	2360	MAN	805 YA	14009
ALV	8	275	221	M20	MZ	135,5	145,0	2360	Iveco, Trailer	806 EA	14007
ILV	10	225	176	M22IS36	(MZ)	128,2	140,0	3150	Trailer	805 MB	14017
²⁾ 8 R 17.5 / 8.5 R 17.5 / 9 R 17.5 / 9.5 R 17.5 / 205/65 R 17.5 / 205/75 R 17.5 / 215/75 R 17.5 / 225/75 R 17.5 / 235/75 R 17.5 / 245/75 R 17.5											
19.5 x 6.75 U DCW-G3											
ALV	8	275	221	M20	MZ	133,0	145,0	2500	Daimler, Irisbus, Iveco, Paccar, Trailer		35366
ALV	8	275	221	M22DS36	(MZ)	133,0	145,0	2500	Trailer		35367
²⁾ 8 R 19.5 / 8.5 R 19.5 / 9 R 19.5 / 9.5 R 19.5 / 245/70 R 19.5 / 265/70 R 19.5											
19.5 x 7.50											
ALV	10	225	176	M22DS36	(MZ)	0		2725	Trailer	817 BB*	11054*
ILV	10	225	176	M22IS36	(MZ)	139,5	151,0	2725	Trailer	817 GA*	11048*
²⁾ 245/70 R 19.5 / 265/70 R 19.5 / 285/70 R 19.5											
19.5 x 7.50 U DCW-G3											
ALV	8	275	221	M22	MZ	138,0	150,0	2800	Trailer		35368
ALV	8	275	221	M20	MZ	144,0	156,0	3000	Daimler, Iveco, Volvo, MAN, Paccar		35369
ALV	8	275	221	M22DS36	(MZ)	144,0	156,0	3000	Trailer		35370
ALV	10	225	176	M22IS36	(MZ)	139,5	151,0	2725	Trailer		35552
²⁾ 245/70 R 19.5 / 265/70 R 19.5 / 285/70 R 19.5											

Bauart ⁴⁾	LZ	LK	ML	BL	RZ ¹⁾	ET	HMA	Tragfähigkeit (kg)	Fahrzeughersteller	Artikelnummer (alt)	Artikelnummer ³⁾
19.5 x 8.25											
ALV	8	275	221	B18E532	BZ	0		3800	Trailer		15094*
ILV	10	225	176	M22IS36	(MZ)	147,5	160,0	3150	Trailer	819 GA*	11050*
²⁾ 265/70 R 19.5 / 285/70 R 19.5 / 305/70 R 19.5											
19.5 x 8.25 U DCW-G3											
ALV	8	275	221	B18E532	BZ	0		3800	Trailer		35554
ALV	8	275	221	M22	MZ	65,0		3150	Trailer		35555
ALV	8	275	221	M20	MZ	157,0	170,0	3150	Daimler, Iveco, MAN, Paccar		35371
ALV	10	225	176	M22	MZ	66,0		3750	Trailer		35553
ALV	10	225	176	M22IS36	(MZ)	147,5	160,0	3350	Trailer		35503
²⁾ 265/70 R 19.5 / 285/70 R 19.5 / 305/70 R 19.5											
19.5 x 11.75											
ALV	8	275	221	M22	MZ	0		4500	Trailer		35423
ALV	10	335	281	M22	MZ	0		4500	Trailer		35421
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		4500	Trailer		35422
²⁾ 385/55 R 19.5 / 385/65 R 19.5											
19.5 x 14.00											
ALV	8	275	221	M22	MZ	0		4500	Trailer		35426
ALV	10	335	281	M22	MZ	0		4500	Trailer		35424
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		4500	Trailer		35425
²⁾ 425/55 R 19.5 / 435/50 R 19.5 / 445/45 R 19.5 / 445/65 R 19.5											
22.5 x 6.75											
ILV	8	275	221	M20	MZ	132,0	143,0	2800	Irisbus, Iveco, Volvo, Renault, Trailer	11038	15130
ILV	10	335	281	M22	MZ	130,0	140,0	2800	Renault, Trailer		11039*
²⁾ 8 R 22.5 / 9 R 22.5 / 10 R 22.5 / 255/70 R 22.5											
22.5 x 7.50											
ALV	8	275	221	M20	MZ	141,5	153,0	3150	Daimler, MAN, Leichtversion		15096
ALV	8	275	221	M20	MZ	141,5	153,0	3150	Daimler, Allrad - Trommelbremse	848 LA*	15014*
ALV	8	275	221	M20	MZ	147,0	160,0	3250	Iveco, Trailer	848 PA*	15016*
ALV	10	335	281	M22	MZ	148,0	160,0	3250	Irisbus, Iveco, Paccar, Scania, Volvo, Renault, Trailer	848 SA*	15019*

Bauart ⁴⁾	LZ	LK	ML	BL	RZ ¹⁾	ET	HMA	Tragfähigkeit (kg)	Fahrzeughersteller	Artikelnummer (alt)	Artikelnummer ³⁾
22.5 x 7.50											
ALV	10	335	281	B22DS36	BZ	153,0	165,0	3250	Daimler, Trailer	848 RB*	15018*
ALV	10	335	281	M22	MZ	153,0	165,0	3250	MAN, Daimler, Trailer	848 RA*	15017*
²⁾ 10 R 22.5 / 11 R 22.5 / 255/70 R 22.5 / 275/70 R 22.5 / 275/80 R 22.5											
22.5 x 7.50 U DCW-G3											
ALV	8	275	221	M20	MZ	147,5	160,0	3250	Iveco, Trailer		15124
ALV	10	335	281	M22	MZ	88,0		3550	Trailer		15123
ALV	10	335	281	M22	MZ	147,5	160,0	3750	Irisbus, Iveco, Paccar, Scania, Volvo, Renault, Trailer		15121
ALV	10	335	281	M22	MZ	152,5	165,0	3750	Daimler, MAN, Trailer		15107
²⁾ 10 R 22.5 / 11 R 22.5 / 255/70 R 22.5 / 275/70 R 22.5 / 275/80 R 22.5											
22.5 x 8.25											
ALV	10	335	281	B22DS36	BZ	152,0	165,0	3550	MAN, Daimler, Neoplan, Trailer	850 RB*	15025*
ALV	10	335	281	M22	MZ	152,0	165,0	3550	MAN, Daimler, Tatra, Trailer	850 RA*	15024*
ALV	10	335	281	M22	MZ	157,0	170,0	3550	Irisbus, Iveco, Paccar, Scania, Volvo, Renault, Trailer	850 SA*	15000*
²⁾ 11 R 22.5 / 12 R 22.5 / 255/70 R 22.5 / 275/70 R 22.5 / 275/80 R 22.5 / 295/80 R 22.5 / 305/70 R 22.5											
22.5 x 8.25 U DCW-G3											
ALV	10	335	281	M22	MZ	152,5	165,0	3750	Daimler, MAN, Trailer		15098
ALV	10	335	281	M22	MZ	157,5	170,0	3750	Irisbus, Iveco, Paccar, Scania, Volvo, Renault, Trailer		15119
²⁾ 11 R 22.5 / 12 R 22.5 / 255/70 R 22.5 / 275/70 R 22.5 / 275/80 R 22.5 / 295/80 R 22.5 / 305/70 R 22.5											
22.5 x 9.00											
ALV	10	335	281	M22	MZ	161,0	175,0	4500	Daimler, Paccar, Scania, Trailer	852 TA	15005
ALV	10	335	281	M22	MZ	162,5	175,0	4000	Trailer	852 XA*	15041*
²⁾ 12 R 22.5 / 13 R 22.5 / 285/60 R 22.5 / 295/60 R 22.5 / 295/80 R 22.5 / 305/60 R 22.5 / 305/70 R 22.5 / 315/60 R 22.5 / 315/70 R 22.5 / 315/75 R 22.5 / 315/80 R 22.5											
22.5 x 9.00 U DCW-G3											
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		4000	Trailer		35470
ALV	10	335	281	M22	MZ	162,5	175,0	4000	Daimler, MAN, Irisbus, Iveco, Paccar, Scania, Trailer		15099
²⁾ 12 R 22.5 / 13 R 22.5 / 285/60 R 22.5 / 295/60 R 22.5 / 295/80 R 22.5 / 305/60 R 22.5 / 305/70 R 22.5 / 315/60 R 22.5 / 315/70 R 22.5 / 315/75 R 22.5 / 315/80 R 22.5											

Bauart ⁴⁾	LZ	LK	ML	BL	RZ ¹⁾	ET	HMA	Tragfähigkeit (kg)	Fahrzeughersteller	Artikelnummer (alt)	Artikelnummer ³⁾
22.5 x 9.75											
ALV	10	335	281	M22	MZ	162,5	175,0	3550	Daimler, Man, DAF, Scania, Iveco		15081
²⁾ 315/45 R 22.5											
22.5 x 11.75											
ALV	10	335	281	M22	MZ	REV		5000	Trailer	857 BA	35511
ALV	10	335	281	M22DS36	(MZ)	0		5000	Trailer		35054
ALV	10	335	281	M22	MZ	0		5000	Trailer		15084
ALV	10	335	281	M22	MZ	45,0		5000	Trailer	857 BC	15122
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		5000	Trailer, Volvo, MAN, Daimler		15083
ALV	10	335	281	M22	MZ	135,0		5000	Iveco, Paccar, Scania, Trailer		15073
ALV	10	335	281	M22	MZ	140		3550	Bus		15125
ALV	10	335	281	M22	MZ	160,0		4750	Daimler		15126
²⁾ 15 R 22.5 / 350/75 R 22.5 / 365/70 R 22.5 / 385/65 R 22.5											
22.5 x 13.00											
ALV	10	335	281	M22	MZ	0		5150	Trailer		35527
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		5150	MAN, Daimler, Trailer	861 GA*	11063*
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		5150	MAN, Daimler, Trailer		35526
²⁾ 16.5 R 22.5 / 425/65 R 22.5											
22.5 x 15.00											
ALV	10	335	281	M22	MZ	0		5300	Trailer		11108
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		5300	Trailer	11107	14003
²⁾ 455/45 R 22.5											
24 x 8.50											
ALV	10	335	281	M22	MZ	160,5	175,0	5000	MAN, Scania, DAF, Trailer		15068
ALV	10	335	281	M22	MZ	163,5	178,0	5000	Volvo, Daimler, Trailer		15065
²⁾ 325/95 R24, 12.00 R24											

Hinweise:

¹⁾ BZ = Bolzenzentriert | MZ = Mittenzentriert | (MZ) = Mischzentriert

²⁾ Die Angaben basieren auf Veröffentlichungen der Hersteller und erfolgen ohne Gewähr!

³⁾ Mit * gekennzeichnete Räder sind nur noch im Rahmen verfügbarer Lagerbestände lieferbar.

⁴⁾ ALV = außenliegendes Ventil | ILV = innenliegendes Ventil

DCW-G3 = Neueste Generation gewichtsoptimierter Räder ohne Hump